


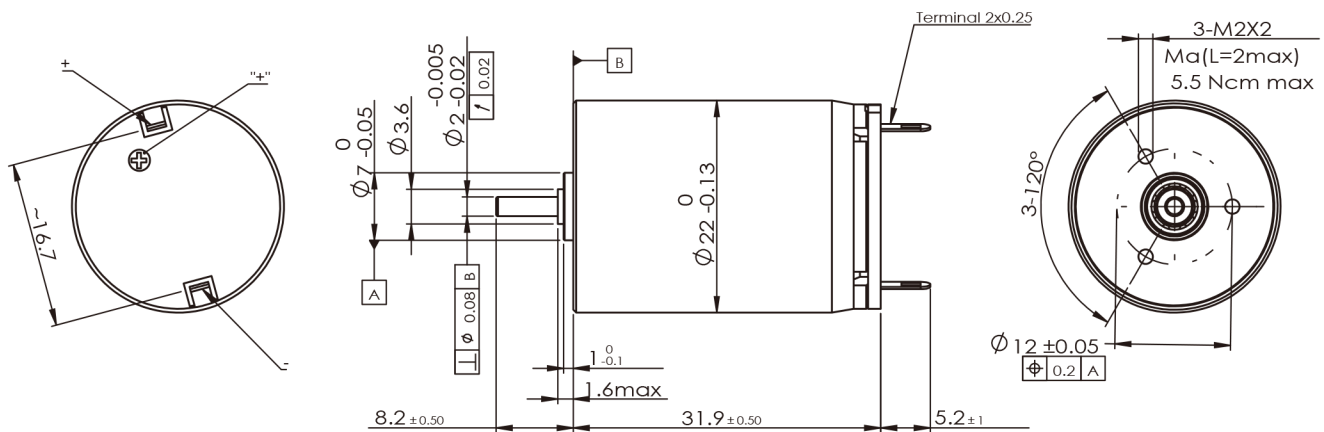


电机参数 Motor Data

电机型号	Motor model			DR223206B	DR223212B	DR223218B	DR223224B	DR223236B	DR223248B
1 额定电压	Nominal voltage	V	V	6	12	18	24	36	48
2 空载转速	No load speed	rpm	Wnl	7000	11000	11000	11500	9650	9130
3 空载电流	No load current	mA	Inl	36	26	16	20	12	10
4 额定转速	Nominal speed	rpm	Wc	4650	7680	7300	8840	6500	5920
5 额定转矩	Nominal torque	mNm	Tc	4.05	6.7	7	6.9	7	6.9
6 额定电流	Nominal current	A	Ic	0.5	0.65	0.45	0.35	0.2	0.14
7 输出功率	Output power	W	Pc	2	5.39	5.36	6.39	4.76	4.28
8 堵转扭矩	Stall torque	mNm	Tmax	11.9	21.7	20.4	28.6	21.9	20
9 堵转电流	Stall current	A	I _{max}	1.46	2.11	1.32	1.45	0.63	0.41
10 最大效率	Max. efficiency	%	η_{max}	65	72	72	73	72	71
11 线间电阻	Terminal resistance	Ω	R _t	4.1	5.7	13.6	16.5	57.1	117
12 力矩系数	Torque constant	mNm / A	K _t	8.1	10.3	15.4	19.7	34.72	48.74
13 速度常数	Speed constant	rpm / V	K _n	1179	925	618	486	275	196
14 速度扭矩比	Speed torque gradient	rpm / mNm	$\Delta n / \Delta T$	590	494	525	385	441	457
15 线间电感	Terminal inductance	mH	L	0.11	0.14	0.3	0.9	1.25	2.68
16 转子转动惯量	Rotor inertia	gcm ²	J	4.1	4.3	4.16	4.17	4.06	4


特性参数 Specifications

1 环境温度	T _a	-20~+65 °C
2 最大允许线圈温度	T _{coilmax}	+85 °C
3 最大允许速度	N _{max}	12650rpm
4 轴向窜动	Δt	0.05-0.15 mm
5 极对数	2p	1
6 换向器片数		5
7 马达重量	W _t	54 g
8 最大轴向载荷 (动态)		3N
9 最大允许安装力 (静态)		45N
10 最大径向载荷 (离法兰4mm处)		12N

电机运行范围 Operating Range

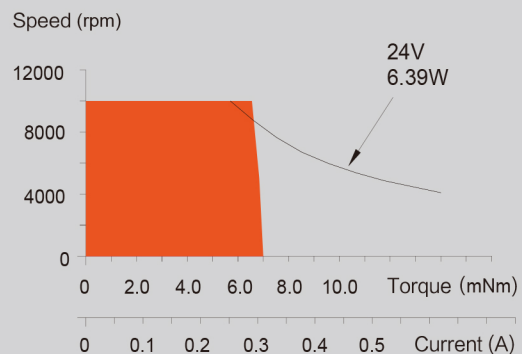

SMJ 配件 SMJ Modular System



行星减速机
型号 P22H
外径尺寸 $\phi 22$
扭矩 0.021~1.2N·m
See page 49

磁编码器
1000 线
3 通道
see page 46